




Ensamblaje del plano longitudinal en la ranura.



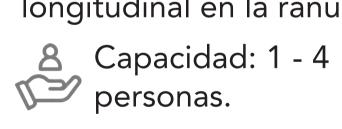

Superficie con pintura tipo pizarra.




Vista Superior

Vista Frontal




Aislante de caucho y perforaciones de anclaje.



Tejido con patrón lineal en la parte superior.






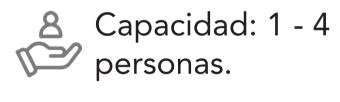




de PVC.

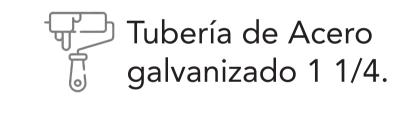




Tejido lateral con Cordón Aislante de caucho y anclaje para fijación temporal.

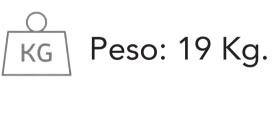





Cubierta de caucho antideslizante en el agarre.

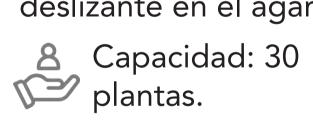




Unión por medio de imanes de neodimio.

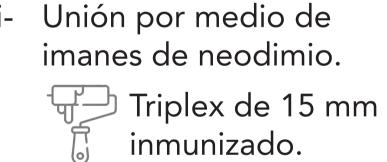

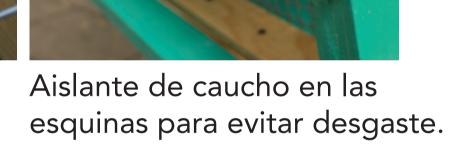

Peso: 6 Kg por cajón.

VISTAS GENERALES

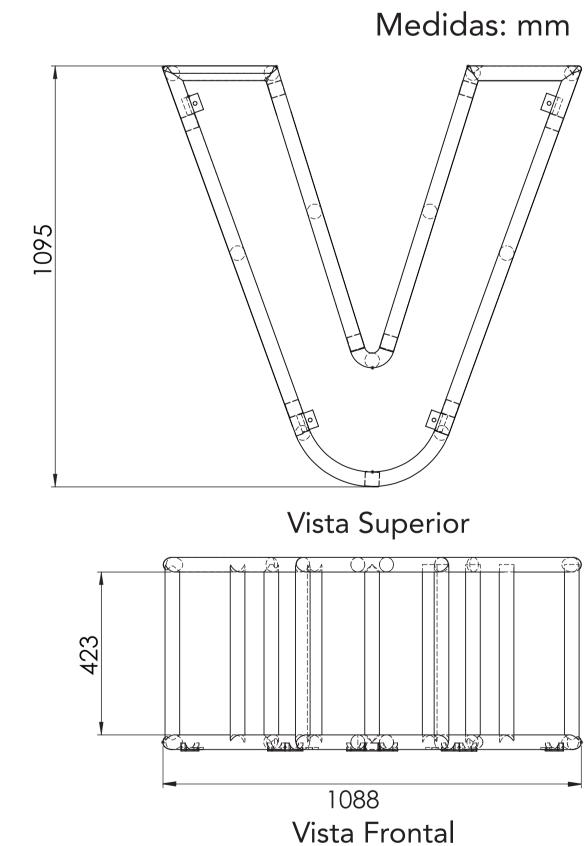

SECUENCIA DE USO

Limpieza después del uso por

medio de un paño.





Disposición de la malla y de los módulos utilizando de guía los imanes.


Vista Superior

Vista Frontal







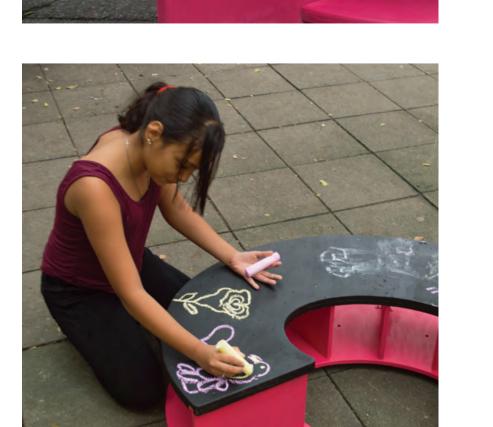

Intervenir gráficamente con tizas.

Ensamblaje de la C:

Insertar planos longitudinales

en las ranuras.



Sentarse, disfrutar y descansar con los posibles usos de las letras.



Ubicación de las plantas en los módulos.





Facultad de Diseño Industrial

