

LINEA ALTAPRESION

1515 HHE /-2 /-23 /-3 /-33




CARACTERISTICAS

- ◆ Bomba centrífuga de construcción monobloque fabricada en hierro fundido.
- ◆ Diámetro de succión de 1-1/2" y descarga de 1-1/2"
- ◆ Impulsor cerrado fabricado en hierro fundido
- ◆ Temperatura máxima de operación 70°C
- ◆ Motores monofásicos a prueba de goteo, Trifásicos TEFC, 3.450 RPM, 60Hz, NEMA C 56J.

APLICACION

- ◆ Suministro de agua a tanques elevados
- ◆ Riego por aspersión
- ◆ Equipos de presión
- ◆ En la industria y construcción

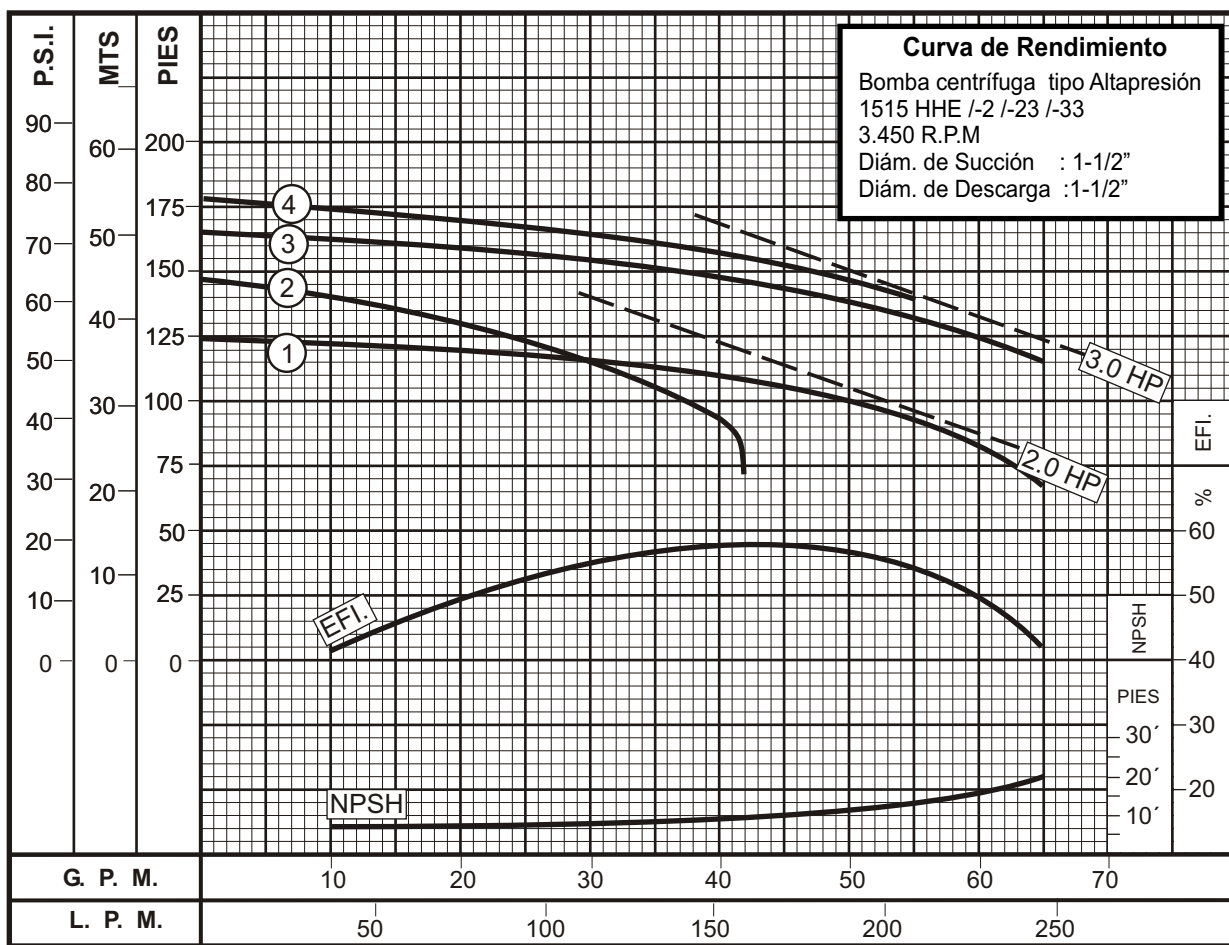

No	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP	FASES	ØIMPULSOR	ØSUCC.	ØDESC.
1	1515HHE-2	2.0	115/230	25.0/12.5	1	5.600"	1-1/2"	1-1/2"
2	1515HHE-23	2.0	220/440	7.1/3.55	3	6.400"	1-1/2"	1-1/2"
3	1515HHE-3	3.0	230	17.3	1	6.500"	1-1/2"	1-1/2"
4	1515HHE-33	3.0	220/440	10.2/5.1	3	6.800"	1-1/2"	1-1/2"

