

# LINEA CARACOL

EH-203 /EH-205 /EH-207 /EH-210




## CARACTERISTICAS

- ◆ Bomba centrífuga de construcción monobloque fabricada en hierro fundido.
- ◆ Diámetro de succión de 1-1/4" y descarga de 1"
- ◆ Impulsor cerrado fabricado en plástico de alta resistencia
- ◆ Temperatura máxima de operación 70°C
- ◆ Motores a prueba de goteo, 3.450 RPM, 60Hz, NEMA C 56J

## APLICACION

- ◆ Uso doméstico
- ◆ Aprovechamiento de aguas limpias
- ◆ Refrigeración de maquinaria
- ◆ Llenado de tanques y bebederos
- ◆ Lavado de establos
- ◆ Recirculación de agua en piscinas
- ◆ Pequeños equipos de presión

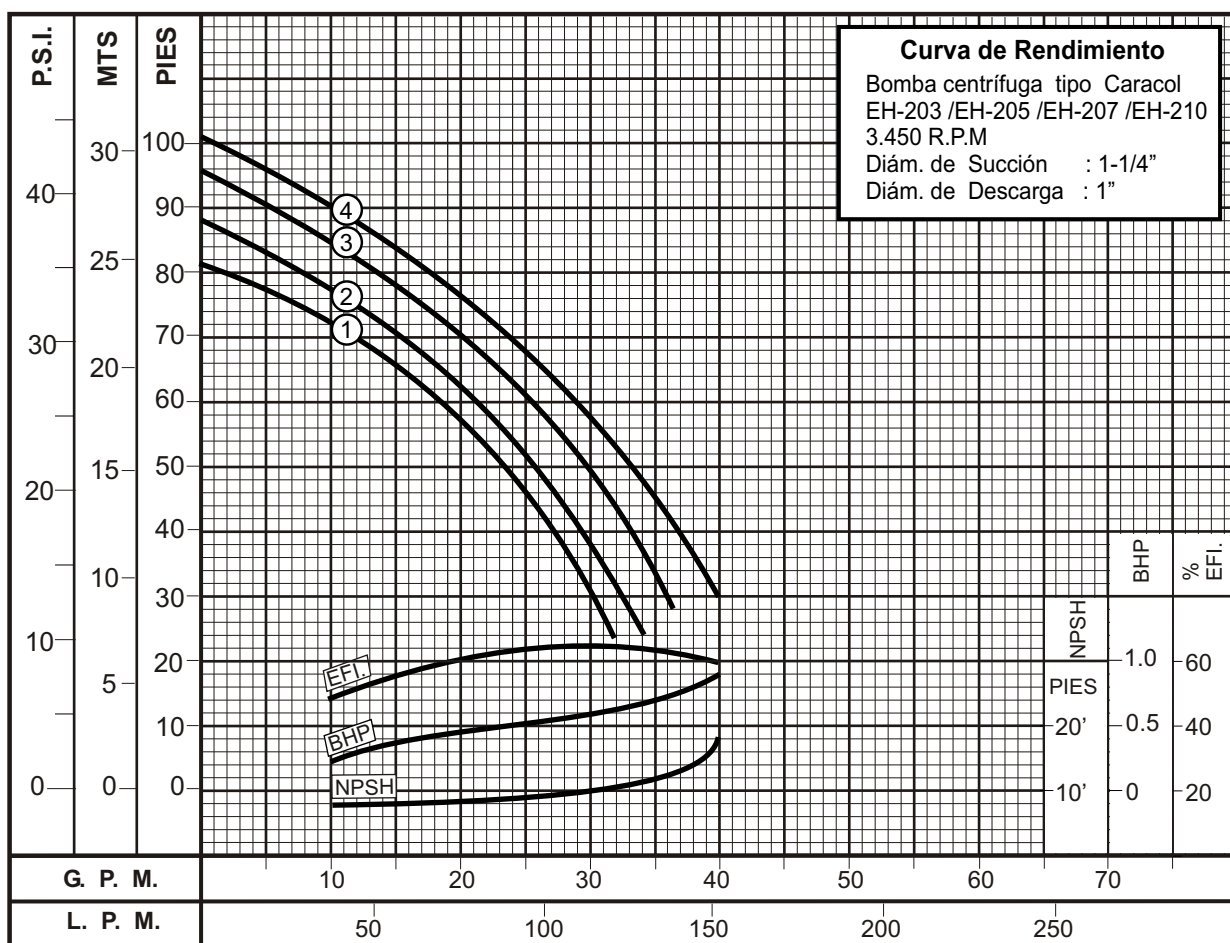

No	MODELO	HP	VOLTAJE	AMP.	FASES	DIA. IMP.	øSUCC.	øDESC.
1	EH-203	1/2	115/230	10.4/5.2	1	4.650"	1-1/4"	1"
2	EH-205	1/2	115/230	10.4/5.2	1	4.850"	1-1/4"	1"
3	EH-207	3/4	115/230	13.6/6.8	1	5.000"	1-1/4"	1"
4	EH-210	1.0	115/230	16.3/8.15	1	5.150"	1-1/4"	1"

